


ACERO

LAMINA PERFORADA

TAMAÑO DE LA HOJA
1.00 X 2.00 MTS.

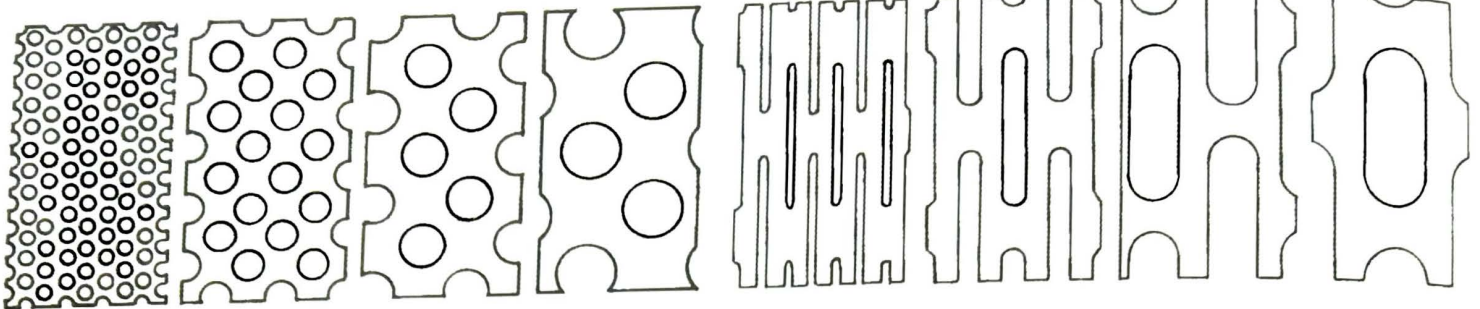

PERFORACION REDONDA

| NUM. DE CATALOGO | CALIBRE | | DIAMETRO DE PERF. MM. |
|------------------|---------|-----|-----------------------|
| | No. | MM. | |

| | | | |
|-------|----|-----|------|
| 83000 | 11 | 3.0 | 15.0 |
| 83000 | 11 | 3.0 | 12.0 |
| 83000 | 11 | 3.0 | 10.0 |
| 83000 | 11 | 3.0 | 8.0 |

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| 83000 | 12 | 2.5 | 6.0 |
| 83000 | 12 | 2.5 | 5.0 |
| 83000 | 12 | 2.5 | 4.0 |
| 83000 | 12 | 2.5 | 3.0 |
| 83000 | 12 | 2.5 | 2.5 |

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| 83000 | 14 | 2.0 | 2.0 |
| 83000 | 14 | 2.0 | 1.5 |

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| 83000 | 16 | 1.5 | 2.5 |
| 83000 | 16 | 1.5 | 2.0 |
| 83000 | 16 | 1.5 | 1.5 |

| | | | |
|-------|----|-----|------|
| 83000 | 22 | 0.8 | 19.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 15.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 12.5 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 10.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 9.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 8.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 7.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 6.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 5.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 4.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 3.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 2.75 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 2.5 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 2.25 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 2.0 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 1.75 |
| 83000 | 22 | 0.8 | 1.5 |

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| 83000 | 24 | 0.6 | 1.0 |
|-------|----|-----|-----|

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| 83000 | 26 | 0.5 | 0.8 |
| 83000 | 26 | 0.5 | 0.5 |


PERFORACION OBLONGA

| NUM. DE CATALOGO | CALIBRE | | DIAMETRO DE PERF. MM. |
|------------------|---------|-----|-----------------------|
| | No. | MM. | |

| | | | |
|-------|----|-----|------------|
| 83001 | 16 | 1.5 | 1.5 X 20.0 |
| 83001 | 16 | 1.5 | 1.0 X 20.0 |

| | | | |
|-------|----|-----|-----------|
| 83001 | 20 | 0.9 | 1.2 X 5.0 |
|-------|----|-----|-----------|

| | | | |
|-------|----|-----|---------------|
| 83001 | 22 | 0.8 | 10.0 X 25.0 E |
| 83001 | 22 | 0.8 | 10.0 X 25.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 9.0 X 25.0 E |
| 83001 | 22 | 0.8 | 9.0 X 25.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 9.0 X 20.0 E |
| 83001 | 22 | 0.8 | 8.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 7.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 6.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 5.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 4.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 3.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 2.5 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 2.0 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 1.5 X 20.0 |
| 83001 | 22 | 0.8 | 1.0 X 20.0 |

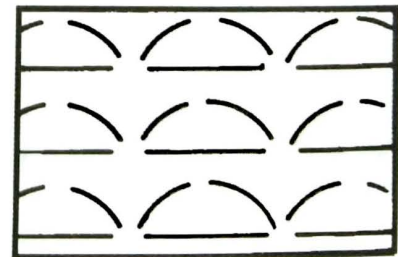

PERFORACION PERSIANA

| NUM. DE CATALOGO | CALIBRE | | DIAMETRO DE PERF. MM. |
|------------------|---------|-----|-----------------------|
| | No. | MM. | |

| | | | |
|-------|----|-----|----------|
| 83001 | 16 | 1.5 | PERSIANA |
|-------|----|-----|----------|

PERFORACION DOBLE NARIZ

| | | | |
|-------|----|-----|----|
| 83001 | 20 | 0.9 | 12 |
| 83001 | 20 | 0.9 | 19 |

ACERO INOXIDABLE

COMPOSICION NOMINAL DEL ACERO INOXIDABLE

| ALEACION | CARBONO | MANGANESO | FOSFORO | ESTAÑO | SILICIO | CROMO | NIQUEL | MOLIBDENO | OTROS |
|----------|---------|-----------|---------|--------|---------|-------|--------|-----------|----------------|
| 201 | 0.15 | 7.50 | .060 | .030 | 1.00 | 17.00 | 4.50 | | N 0.25 |
| 202 | 0.15 | 9.00 | .060 | .030 | 1.00 | 18.00 | 5.00 | | N 0.25 |
| 301 | 0.15 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | | |
| 303 | 0.15 | 2.00 | .200 | .150 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 0.60 | |
| 303 SE | 0.15 | 2.00 | .200 | .060 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | | 0.15 SE |
| 304 | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 19.00 | 9.25 | | |
| 304 L | 0.03 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 19.00 | 10.00 | | |
| 309 S | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 0.75 | 23.00 | 13.50 | | |
| 310 S | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 1.50 | 25.00 | 20.50 | | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 2.50 | |
| 316 L | 0.03 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 2.50 | |
| 317 | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 19.00 | 13.00 | 3.50 | |
| 317 L | 0.03 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 19.00 | 13.50 | 3.50 | |
| 321 | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 18.00 | 10.50 | | Ti 5 x C |
| 329 | 0.10 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 27.50 | 4.50 | 1.50 | |
| 330 | 0.08 | 2.00 | .040 | .030 | 1.00 | 18.50 | 35.50 | | |
| 347 | 0.08 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 18.00 | 11.00 | | CB + Ta 10 x C |
| 409 | 0.08 | 1.00 | .045 | 0.45 | 1.00 | 11.15 | | | Ti 6 X C |
| 410 | 0.15 | 1.00 | .040 | 0.30 | 1.00 | 12.50 | | | |
| 416 | 0.15 | 1.25 | .040 | | 1.00 | 13.00 | | 0.60 | Sen .15 mn. |
| 416 SE | 0.15 | 1.25 | .060 | .060 | 1.00 | 13.00 | | | 0.15 SE |
| 420 | 0.15 | 1.00 | .040 | .030 | 1.00 | 13.00 | | | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | .040 | .030 | 1.00 | 17.00 | | | |
| 440 S | 1.00 | 1.00 | .040 | .030 | 1.00 | 17.00 | | 0.75 | bal Fe |
| 442 | 0.20 | 1.00 | .040 | .030 | 1.00 | 20.50 | | | |
| 904 L | 0.02 | 2.00 | .045 | .035 | 1.00 | 20.00 | 25.00 | 4.50 | Cu 1.50 |
| 17- 4PH | 0.02 | 1.00 | .045 | .035 | 1.00 | 16.50 | 4.00 | | Cu 4.0 Cb. 2 |
| 17- 7PH | 0.02 | 1.00 | .045 | .035 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | | Al 1.0 |
| 2205 | 0.03 | 2.00 | .030 | .020 | 1.00 | 22.00 | 5.50 | 3.00 | N 0.15 |

NOTA:

Los datos de la composición muestran únicamente la identificación genérica.

Estos valores químicos nominales, al menos indicado como máximos son el promedio del rango dado en la especificación de la aleación, y no es necesariamente para la especificación de la misma.

El intento de esta lista es mostrar la relatividad química para propósitos de comparación. Para valores específicos, consultar al proveedor de la aleación.

ACERO INOXIDABLE

GUIA SELECCIONADA DE ACERO INOXIDABLE

NUMERO UNS 30400

ALEACION 304

| PROPIEDADES MECANICAS | | PROPIEDADES FISICAS | |
|--------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| FUERZA DE TOLERANCIA | 87 ksi | TEMPERATURA DE SERVICIO | 870 C 1,598F |
| FUERZA DE RENDIMIENTO | 39 ksi | DENSIDAD | .290 lb/in ³ |
| ELOGACION | 56 % | RESISTENCIA ELECTRICA | 433 Ohm-CMF |
| REDUCCION DE AREA | 70 % | COEFICIENTE DE EXPOSICION | 9.6 uin/in.F |
| DUREZA BRINELL | 135 | COEFICIENTE DE EXPOSICION | 11.8 uin/in.F |
| FUERZA DE IMPACTO | 85 ft-lb | CONDUCTIVIDAD TERMICA | 9.40 Btu/(hr.ft.F) |
| LIMITE DE ENDURECIMIENTO | 35 ksi | CONDUCTIVIDAD TERMICA | 12.40 Btu/(hr.ft.F) |

APLICACION TIPICA: EQUIPO PARA SERVICIO DE ALIMENTOS

NUMERO UNS 31600

ALEACION 316

| PROPIEDADES MECANICAS | | PROPIEDADES FISICAS | |
|--------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| FUERZA DE TOLERANCIA | 84 ksi | TEMPERATURA DE SERVICIO | 870 C 1,598F |
| FUERZA DE RENDIMIENTO | 40 ksi | DENSIDAD | .288 lb/in ³ |
| ELOGACION | 52 % | RESISTENCIA ELECTRICA | 433 Ohm-CMF |
| DUREZA BRINELL | 128 | COEFICIENTE DE EXPOSICION | 8.9 uin/in.F |
| LIMITE DE ENDURECIMIENTO | 39 ksi | COEFICIENTE DE EXPOSICION | 10.1 uin/in.F |
| | | CONDUCTIVIDAD TERMICA | 9.40 Btu/(hr.ft.F) |
| | | CONDUCTIVIDAD TERMICA | 12.20 Btu/(hr.ft.F) |

APLICACION TIPICA: EQUIPO TEXTIL Y QUIMICO

NUMERO UNS 43000


ALEACION 430

| PROPIEDADES MECANICAS | | PROPIEDADES FISICAS | |
|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| FUERZA DE TOLERANCIA | 73 ksi | TEMPERATURA DE SERVICIO | 900 C 1,652F |
| FUERZA DE RENDIMIENTO | 48 ksi | DENSIDAD | .277 lb/in ³ |
| ELOGACION | 29% | RESISTENCIA ELECTRICA | 361 Ohm-CMF |
| DUREZA BRINELL | 142 | COEFICIENTE DE EXPOSICION | 6.1 uin/in.F |
| | | COEFICIENTE DE EXPOSICION | 6.8 uin/in.F |
| | | CONDUCTIVIDAD TERMICA | 15.10 Btu/(hr.ft.F) |
| | | CONDUCTIVIDAD TERMICA | 15.20 Btu/(hr.ft.F) |

APLICACION TIPICA: EQUIPO AUTOMOTRIZ

ANGULO DE ACERO INOXIDABLE

LARGO 6 A 7 MTS.

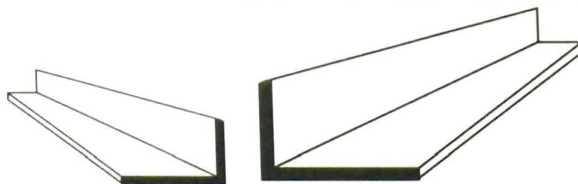


TIPO 304

| DIMENSIONES | KGS. POR METRO |
|-------------------|----------------|
| 3.2 X 19.0 X 19.0 | 0.900 |
| 3.2 X 25.4 X 25.4 | 1.220 |
| 3.2 X 31.7 X 31.7 | 1.450 |
| 3.2 X 38.1 X 38.1 | 1.830 |
| 3.2 X 50.8 X 50.8 | 2.450 |
| 4.8 X 25.4 X 25.4 | 1.730 |
| 4.8 X 31.7 X 31.7 | 2.160 |
| 4.8 X 38.1 X 38.1 | 2.700 |
| 4.8 X 50.8 X 50.8 | 3.620 |

| DIMENSIONES | KGS. POR METRO |
|-------------------|----------------|
| 4.8 X 63.5 X 63.5 | 4.430 |
| 6.4 X 25.4 X 25.4 | 2.940 |
| 6.4 X 31.7 X 31.7 | 3.000 |
| 6.4 X 38.1 X 38.1 | 3.380 |
| 6.4 X 50.8 X 50.8 | 4.850 |
| 6.4 X 63.5 X 63.5 | 6.060 |
| 6.4 X 76.2 X 76.2 | 7.275 |
| 9.5 X 50.8 X 50.8 | 7.550 |
| 9.5 X 63.5 X 63.5 | 9.430 |
| 9.5 X 76.2 X 76.2 | 11.360 |

BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE

LARGO 3.50 A 4.50 MTS.

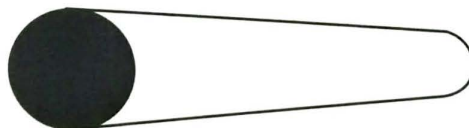

TIPO 304


| NUMERO DE CATALOGO | M.M. | PULGADAS | KGS. POR METRO |
|--------------------|------|----------|----------------|
| 30090 | 6.4 | 1/4" | 0.250 |
| 30080 | 7.9 | 5/16" | 0.390 |
| 30091 | 9.5 | 3/8" | 0.560 |
| 30092 | 12.7 | 1/2" | 1.000 |
| 30093 | 15.9 | 5/8" | 1.560 |
| 30094 | 19.0 | 3/4" | 2.240 |
| 30082 | 22.2 | 7/8" | 3.050 |
| 30095 | 25.4 | 1" | 3.980 |
| 30096 | 31.7 | 1 1/4" | 6.220 |
| 30086 | 34.9 | 1 3/8" | 7.470 |
| 30097 | 38.1 | 1 1/2" | 8.950 |
| 30098 | 44.4 | 1 3/4" | 12.170 |
| 30099 | 50.8 | 2" | 15.930 |
| 30100 | 57.2 | 2 1/4" | 20.120 |

| NUMERO DE CATALOGO | M.M. | PULGADAS | KGS. POR METRO |
|--------------------|-------|----------|----------------|
| 30310 | 63.5 | 2 1/2" | 24.840 |
| * | 69.8 | 2 3/4" | 30.060 |
| 30311 | 76.2 | 3" | 35.760 |
| * | 82.6 | 3 1/4" | 41.970 |
| * | 88.9 | 3 1/2" | 48.680 |
| * | 95.3 | 3 3/4" | 56.000 |
| * | 101.6 | 4" | 63.600 |
| * | 108.0 | 4 1/4" | 71.800 |
| * | 114.3 | 4 1/2" | 80.500 |
| * | 120.7 | 4 3/4" | 89.700 |
| * | 127.0 | 5" | 99.500 |
| * | 133.4 | 5 1/4" | 109.600 |
| * | 139.7 | 5 1/2" | 120.300 |
| * | 146.1 | 5 3/4" | 131.400 |
| * | 152.4 | 6" | 143.100 |

LAS BARRAS MARCADAS CON * SE SURTEN SOBRE PEDIDO, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS

SOLERAS DE ACERO INOXIDABLE


LARGO 3.05 aprox MTS.



TIPO 304

| ESPESOR M M | ANCHO M M | ESPESOR | ANCHO PULG. | KGS. POR METRO |
|----------------|--------------|---------|----------------|-------------------|
| 2.8 | 19.0 | Cal. 12 | 3/4" | 0.440 |
| 2.8 | 25.4 | Cal. 12 | 1" | 0.590 |
| 2.8 | 31.7 | Cal. 12 | 1 1/4" | 0.735 |
| 2.8 | 38.1 | Cal. 12 | 1 1/2" | 0.880 |
| 2.8 | 44.4 | Cal. 12 | 1 3/4" | 1.033 |
| 2.8 | 50.8 | Cal. 12 | 2" | 1.180 |
| 2.8 | 57.2 | Cal. 12 | 2 1/4" | 1.328 |
| 2.8 | 63.5 | Cal. 12 | 2 1/2" | 1.475 |
| 2.8 | 69.9 | Cal. 12 | 2 3/4" | 1.623 |
| 2.8 | 76.2 | Cal. 12 | 3" | 1.770 |
| 3.2 | 19.0 | Cal. 11 | 3/4" | 0.500 |
| 3.2 | 25.4 | Cal. 11 | 1" | 0.640 |
| 3.2 | 31.7 | Cal. 11 | 1 1/4" | 0.800 |
| 3.2 | 38.1 | Cal. 11 | 1 1/2" | 0.950 |
| 3.2 | 44.4 | Cal. 11 | 1 3/4" | 1.110 |
| 3.2 | 50.8 | Cal. 11 | 2" | 1.300 |
| 3.2 | 57.2 | Cal. 11 | 2 1/4" | 1.440 |
| 3.2 | 63.5 | Cal. 11 | 2 1/2" | 1.620 |
| 3.2 | 69.9 | Cal. 11 | 2 3/4" | 1.785 |
| 3.2 | 76.2 | Cal. 11 | 3" | 1.925 |
| 3.6 | 19.0 | Cal. 10 | 3/4" | 0.563 |
| 3.6 | 25.4 | Cal. 10 | 1" | 0.751 |
| 3.6 | 31.7 | Cal. 10 | 1 1/4" | 0.940 |
| 3.6 | 38.1 | Cal. 10 | 1 1/2" | 1.130 |
| 3.6 | 44.4 | Cal. 10 | 1 3/4" | 1.315 |
| 3.6 | 50.8 | Cal. 10 | 2" | 1.500 |
| 3.6 | 57.2 | Cal. 10 | 2 1/4" | 1.690 |
| 3.6 | 63.5 | Cal. 10 | 2 1/2" | 1.880 |
| 3.6 | 69.9 | Cal. 10 | 2 3/4" | 2.065 |
| 3.6 | 76.2 | Cal. 10 | 3" | 2.255 |
| 4.8 | 19.0 | 3/16" | 3/4" | 0.750 |
| 4.8 | 25.4 | 3/16" | 1" | 1.000 |
| 4.8 | 31.7 | 3/16" | 1 1/4" | 1.250 |
| 4.8 | 38.1 | 3/16" | 1 1/2" | 1.500 |
| 4.8 | 44.4 | 3/16" | 1 3/4" | 1.750 |
| 4.8 | 50.8 | 3/16" | 2" | 2.000 |
| 4.8 | 57.2 | 3/16" | 2 1/4" | 2.250 |
| 4.8 | 63.5 | 3/16" | 2 1/2" | 2.500 |
| 4.8 | 69.9 | 3/16" | 2 3/4" | 2.750 |
| 4.8 | 76.2 | 3/16" | 3" | 3.000 |

| ESPESOR M M | ANCHO M M | ESPESOR | ANCHO PULG. | KGS. POR METRO |
|----------------|--------------|---------|----------------|-------------------|
| 6.4 | 19.0 | 1/4" | 3/4" | 0.900 |
| 6.4 | 25.4 | 1/4" | 1" | 1.300 |
| 6.4 | 31.7 | 1/4" | 1 1/4" | 1.600 |
| 6.4 | 38.1 | 1/4" | 1 1/2" | 1.900 |
| 6.4 | 44.4 | 1/4" | 1 3/4" | 2.250 |
| 6.4 | 50.8 | 1/4" | 2" | 2.600 |
| 6.4 | 57.2 | 1/4" | 2 1/4" | 2.900 |
| 6.4 | 63.5 | 1/4" | 2 1/2" | 3.300 |
| 6.4 | 69.9 | 1/4" | 2 3/4" | 3.600 |
| 6.4 | 76.2 | 1/4" | 3" | 3.900 |
| 7.9 | 19.0 | 5/16" | 3/4" | 1.200 |
| 7.9 | 25.4 | 5/16" | 1" | 1.600 |
| 7.9 | 31.7 | 5/16" | 1 1/4" | 2.000 |
| 7.9 | 38.1 | 5/16" | 1 1/2" | 2.350 |
| 7.9 | 44.4 | 5/16" | 1 3/4" | 2.750 |
| 7.9 | 50.8 | 5/16" | 2" | 3.150 |
| 7.9 | 57.2 | 5/16" | 2 1/4" | 3.550 |
| 7.9 | 63.5 | 5/16" | 2 1/2" | 4.000 |
| 7.9 | 69.9 | 5/16" | 2 3/4" | 4.370 |
| 7.9 | 76.2 | 5/16" | 3" | 4.725 |
| 9.5 | 19.0 | 3/8" | 3/4" | 1.400 |
| 9.5 | 25.4 | 3/8" | 1" | 1.900 |
| 9.5 | 31.7 | 3/8" | 1 1/4" | 2.400 |
| 9.5 | 38.1 | 3/8" | 1 1/2" | 2.850 |
| 9.5 | 44.4 | 3/8" | 1 3/4" | 3.325 |
| 9.5 | 50.8 | 3/8" | 2" | 3.800 |
| 9.5 | 57.2 | 3/8" | 2 1/4" | 4.250 |
| 9.5 | 63.5 | 3/8" | 2 1/2" | 4.780 |
| 9.5 | 69.9 | 3/8" | 2 3/4" | 5.230 |
| 9.5 | 76.2 | 3/8" | 3" | 5.680 |

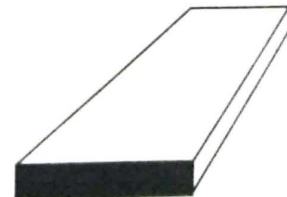

ACERO INOXIDABLE

LAMINAS

TIPOS 304, 316 y 430

ACABADOS 2B y PULIDO 3 CON VINIL

| CALIBRE | | | DIMENSIONES DE LA LAMINA | PESO APROX. POR LAMINA |
|---------|------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| | MM. | PULGS. | | |
| 1/4 | 6.35 | .250 | .91 X 2.44 | 113.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 141.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 189.000 |
| 3/16 | 4.76 | .188 | .91 X 2.44 | 85.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 106.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 146.000 |
| 5/32 | 3.97 | .156 | .91 X 2.44 | 77.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 97.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 130.000 |
| 10 | 3.57 | .141 | .91 X 2.44 | 62.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 78.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 104.000 |
| 12 | 2.78 | .109 | .91 X 2.44 | 49.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 61.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 81.000 |
| 14 | 1.98 | .078 | .91 X 2.44 | 35.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 43.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 58.000 |

| CALIBRE | | | DIMENSIONES DE LA LAMINA | PESO APROX. POR LAMINA |
|---------|------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| | MM. | PULGS. | | |
| 16 | 1.59 | .063 | .91 X 2.44 | 28.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 35.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 46.000 |
| 18 | 1.27 | .050 | .91 X 2.44 | 23.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 28.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 37.000 |
| 20 | 0.95 | .038 | .91 X 2.44 | 17.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 21.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 27.000 |
| 22 | 0.79 | .033 | .91 X 2.44 | 14.000 |
| | | | .91 X 3.05 | 17.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 23.000 |
| 24 | 0.64 | .025 | .91 X 2.44 | 11.500 |
| | | | .91 X 3.05 | 14.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 19.000 |
| 26 | 0.48 | .019 | .91 X 2.44 | 8.5000 |
| | | | .91 X 3.05 | 11.000 |
| | | | 1.22 X 3.05 | 14.000 |

LAMINAS EN ROLLO

TIPOS 304 y 430

ACABADOS 2B y ESPEJO

| CALIBRE | | | PESO APROX. POR M. LINEAL | | ANCHO ROLLO |
|---------|------|--------|---------------------------|--------|----------------|
| | MM. | PULGS. | TPO. 430 ESPEJO | 304-2B | |
| 16 | 1.65 | .065 | 11.100 | 11.700 | 0.91 cms |
| 18 | 1.25 | .049 | 8.900 | 9.318 | 0.91 cms |
| 20 | 0.89 | .035 | 6.658 | 6.970 | 0.91 cms |
| 22 | 0.71 | .028 | 5.536 | 5.796 | 0.91 cms |
| 24 | 0.56 | .022 | 4.415 | 4.622 | 0.91 cms |
| 26 | 0.46 | .018 | 3.364 | 3.522 | 0.91 cms |
| 28 | 0.36 | .014 | 2.803 | 2.935 | 0.91 cms |
| 30 | 0.31 | .012 | 2.243 | 2.348 | 0.91 cms |